



www.zetagi.it

**zetagi**

**Veneziani**  
Vernici marine ed industriali

WOOD PROTECTION



# CASTAGNO

## CICLI MORDENZATI




CICLI DI VERNICIATURA	1 <sup>a</sup> MANO		2 <sup>a</sup> MANO		3 <sup>a</sup> MANO
<b>MORDENZATO F</b>	serie <b>672...</b>	dopo 24 ore eventuale spazzolatura	SPRUZZO <b>672057</b> 150-200 µm	dopo 24 ore carteggiatura	SPRUZZO <b>171406 o 171446</b> o altre 250-300 µm

**OSSERVAZIONI:**

legno non idoneo per cicli laccati;

compaiono inoltre macchie scure nei punti in cui il legno viene a contatto con metalli in presenza di umidità, possibile fuoriuscita o affioramento di sostanze tanniche e/o coloranti in prossimità delle giunzioni tra montante e trasverso.

Sigillare le fughe e le teste con sigillante adatto

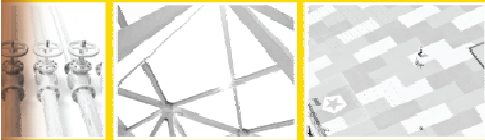

www.zetagi.it

**zetagi**

**Veneziani**

## WOOD PROTECTION

CICLI DI VERNICIATURA	1 <sup>a</sup> MANO	2 <sup>a</sup> MANO	3 <sup>a</sup> MANO		4 <sup>a</sup> MANO
<b>SBIANCATO 2</b>	SPRUZZO <b>328... cat</b> <b>10%</b> <b>7208500</b>	SPRUZZO <b>4210203 cat</b> <b>10% 7208500</b> 100 µm	SPRUZZO <b>4210203 cat</b> <b>10% 7208500</b> 100 µm	dopo 24 ore spazzolatura	SPRUZZO <b>171440 o</b> altre 250-300 µm

### OSSERVAZIONI:

#### Migliore ciclo possibile

Possono comparire macchie scure nei punti in cui il legno viene a contatto con metalli in presenza di umidità, possibile fuoriuscita o affioramento di sostanze tanniche e/o coloranti anche in prossimità delle giunzioni tra montante e traverso: sigillare con opportuno prodotto le fughe e le teste.

Essendo il tannino una sostanza naturale e connaturata con il tipo di essenze utilizzata, **il ciclo non è coperto da garanzia.**